


# DOCIEPLENIE ŚCIANY POD OKNEM

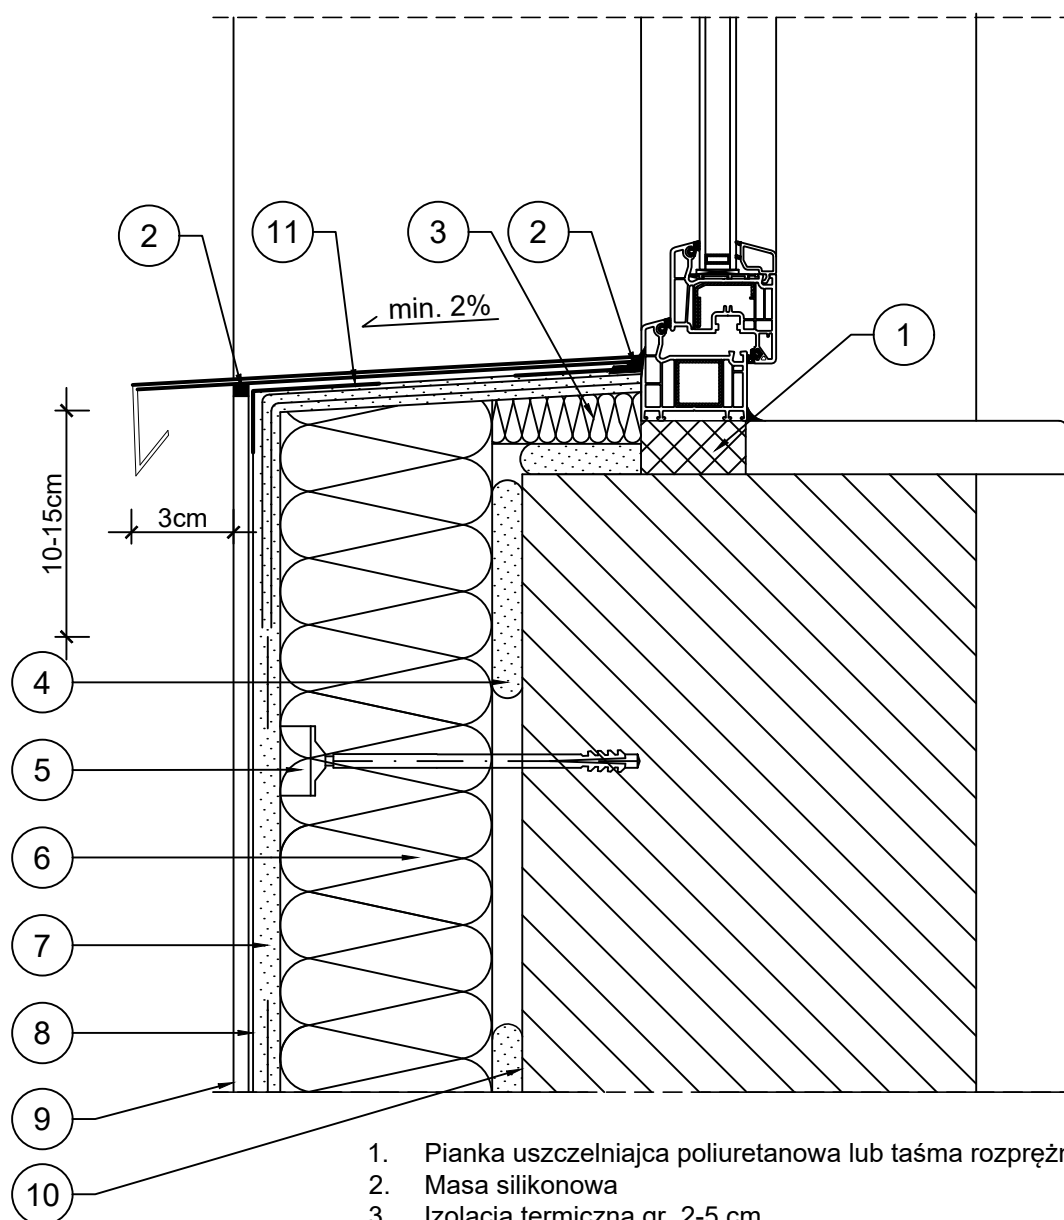

1. Pianka uszczelniająca poliuretanowa lub taśma rozprężna
2. Masa silikonowa
3. Izolacja termiczna gr. 2-5 cm
4. Zaprawa klejąca STO Baukleber
5. Łącznik do mocowania płyt izolacji termicznej- termodybel
6. Płyta izolacji termicznej
7. Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejową STO Levell Uni
8. Podkład tynkarski STO Putzgrund
9. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K
10. Grunt głęboko penetrujący STOPlex W
11. Warstwa hydroizolacji - papa

## UWAGI:

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!



**Biurowie projektowe EKOPROBUD**  
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/206  
tel. 501 053 972, [www.ekoprobudsc.com.pl](http://www.ekoprobudsc.com.pl)

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
ul. bp. Adama Śmigilewskiego 5  
42-500 Będzin

**REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
ZŁOKALIZOWANEGO PRZY UL. BP. ADAMA ŚMIGILEWSKIEGO 5 W BĘDZINIE**

## DOCIEPLENIE ŚCIANY POD OKNEM

ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87	PODPIS:	09-2025
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SŁOKK	PODPIS:	SKALA: 1:5
OPRACOWANIE:	mgr inż. K. Krajewska	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	20